



HPS III-MHL100 Linearversion

Technische Daten

Stand 12/2018

HPS III-MHL100 Linearversion

Einzel- und Systemdüse

Abmessungen und Spitzenvarianten

Ausführungen	Systemdüse	Einzeldüse					
Maschinenradius (Maß R)	--	0	15	15,5	40	1/2" (13,2)	3/4" (19,5)
Maß T	--	0	2	2	0,8	2	1,8
Zentrierring	--	Artikelnummer 50456... Durchmesser .100 / .110 / .125 / .160 / .175					

Blockbreite (Maß B)	42	62	
Anzahl der Spitzen	4	4	8
Spitzenabstände (Maß S1, Maß S2)	S1=16 oder S1=28	S1=30 oder S1=48	S1=12 (S2=36) oder S1=16 (S2=48)
Düsenlänge (Maß G) ⁽¹⁾	129, 138, 148, 168		
Position des Riegels	A (über den Spitzen) B (auf der spitzenfreien Seite)		

Spitzenvarianten	90°	60°	0°	NV (Nadelverschluss)
Reihenabstand (Maß Y)	60	60	56	56
Maß X	60	63	63,4	64
Empfohlene Anschnittdurchmesser	0,5 - 1,2	0,6 - 1,0	0,5 - 1,2	0,8 - 1,2

(1) Weitere Düsenlängen auf Anfrage möglich

Artikelnummern:








Systemdüse: **MHL95...**

Einzeldüse: **MHL93...**

Die jeweilige Düse wird individuell für Ihren Anwendungsfall konfiguriert. Bitte kontaktieren Sie uns!

ACHTUNG!

Die Anlagekraft des Spritzgießaggregats darf 30 kN nicht überschreiten

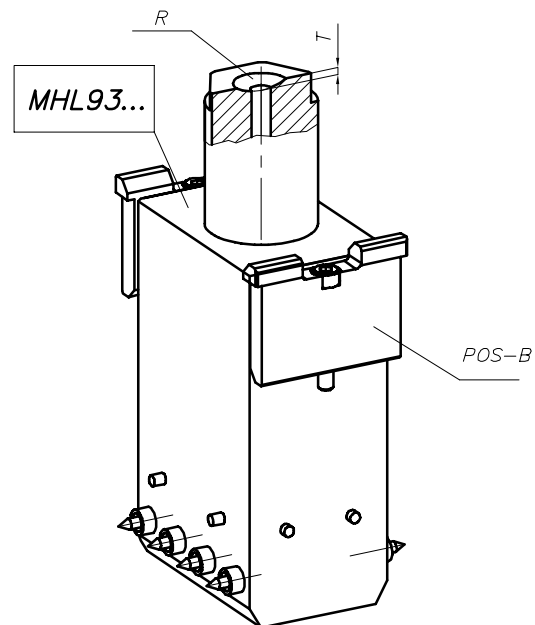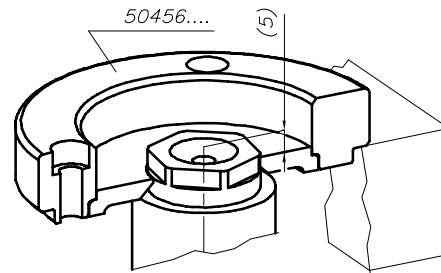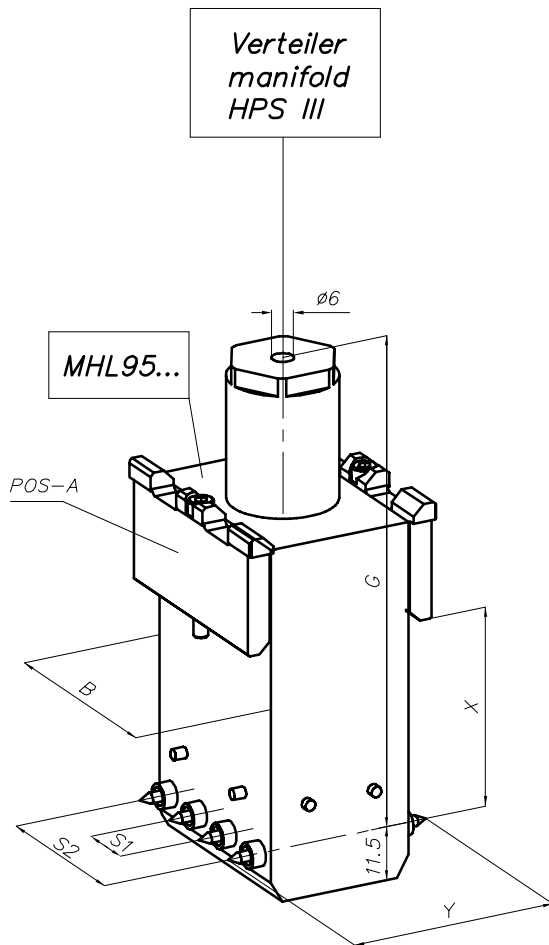


HPS III-MHL100 Linearversion

Einbaubeispiel für Einzeldüse, 4-fach, Blockbreite 42, Riegelposition B


ACHTUNG!

Die Anlagekraft des Spritzgießaggregats darf 30 KN nicht überschreiten

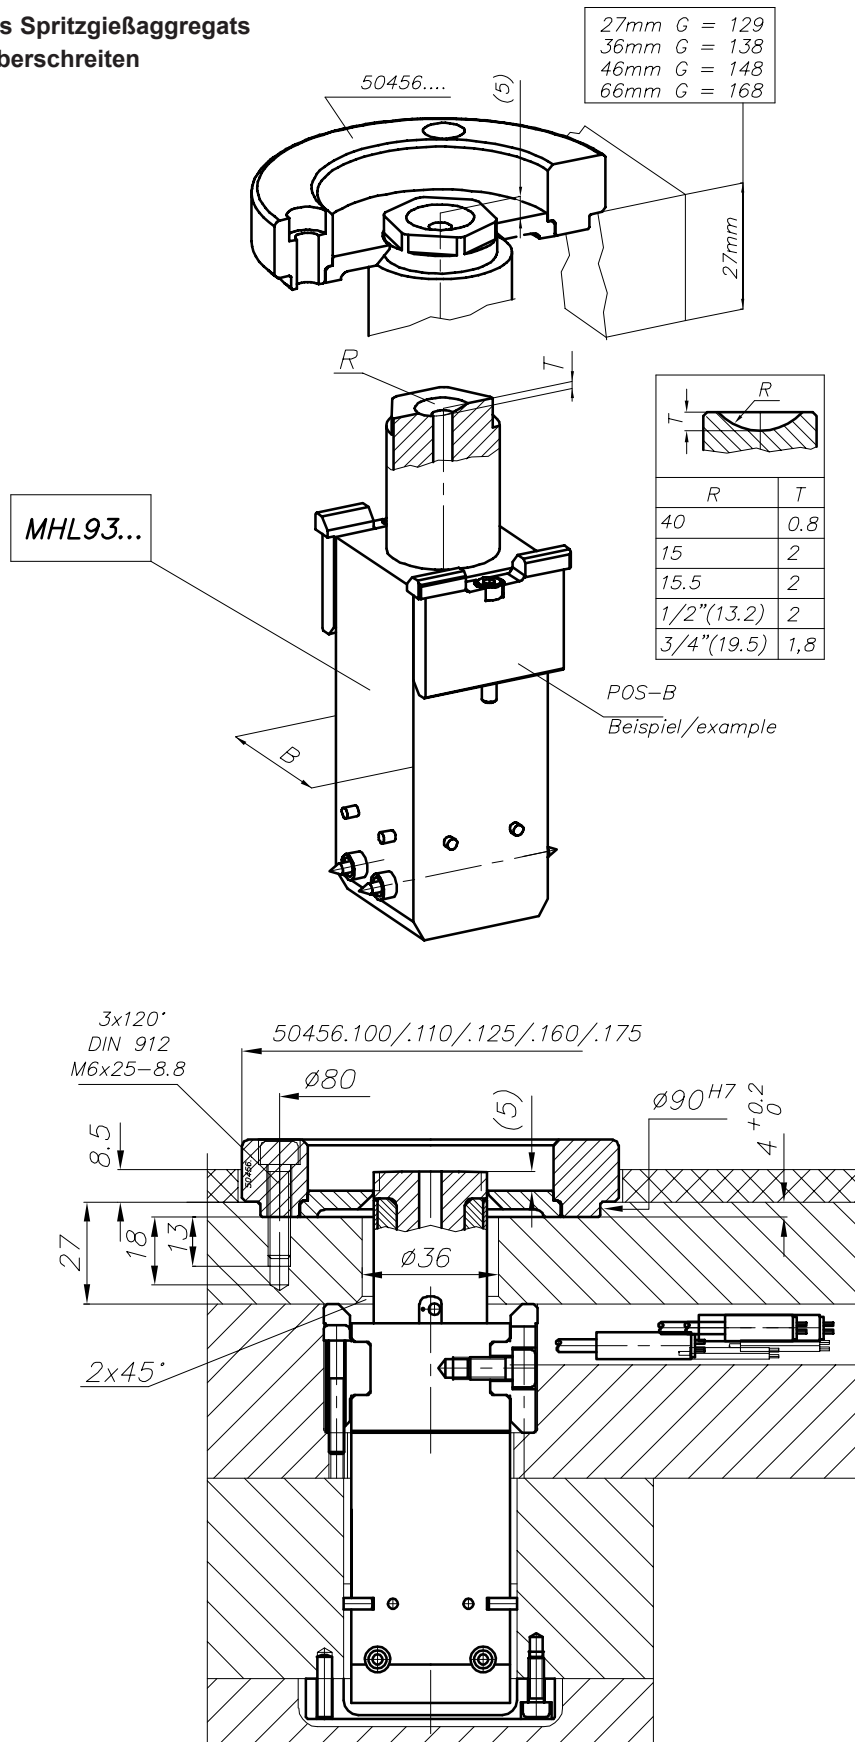


HPS III-MHL100 Linearversion

Einbaubeispiel für Systemdüse, 4-fach, Blockbreite 42, Riegelposition A



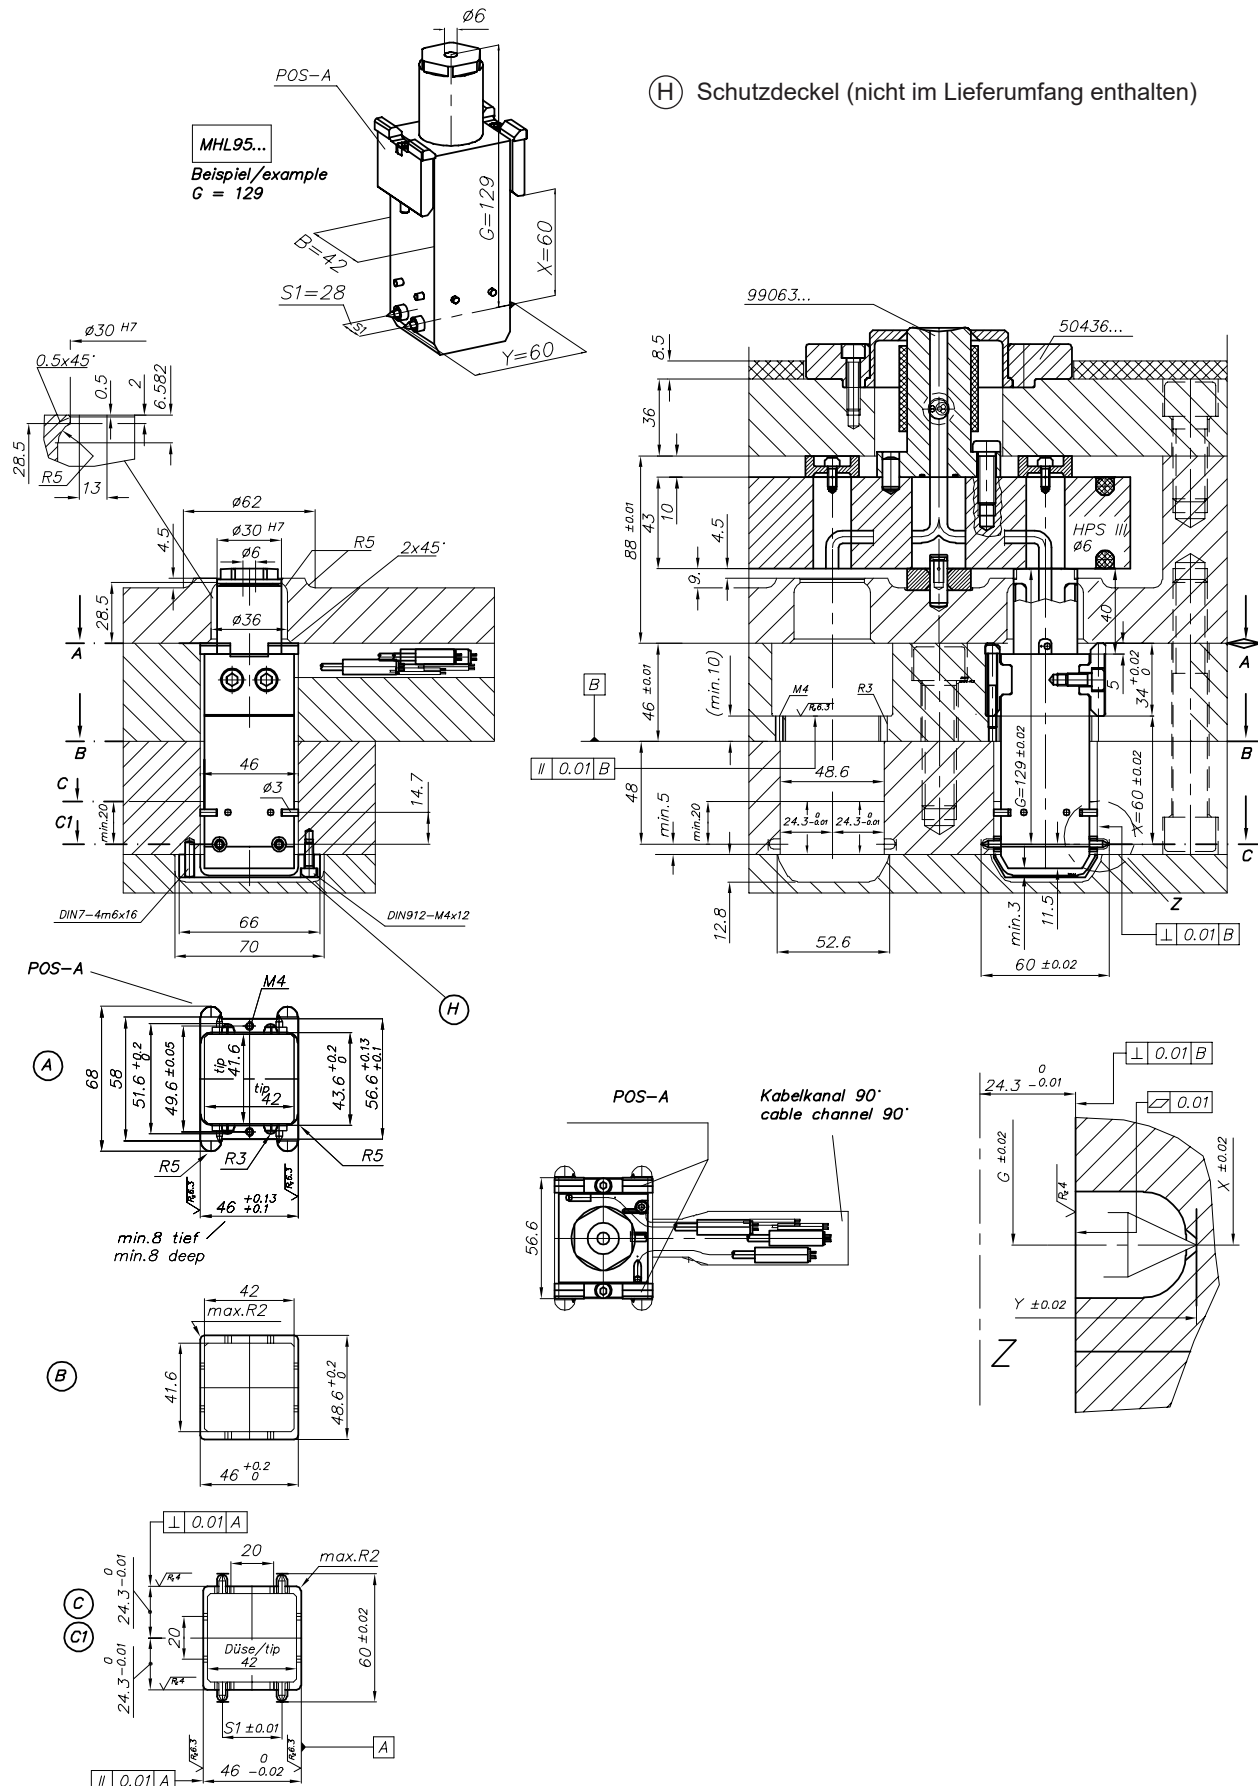


HPS III-MHL100 Linearversion

Einbaubeispiel für Systemdüse, 4-fach, Blockbreite 42, Riegelposition B

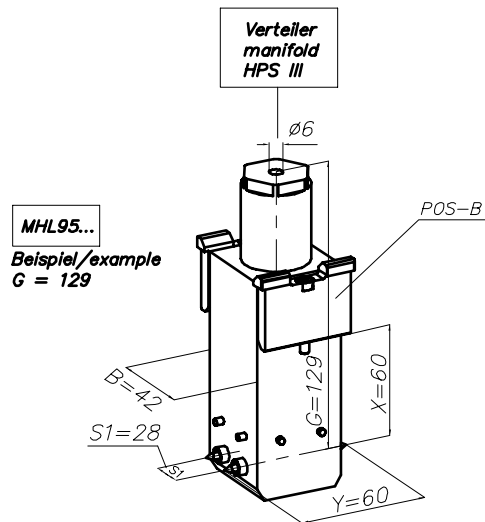


(H) Schutzdeckel (nicht im Lieferumfang enthalten)

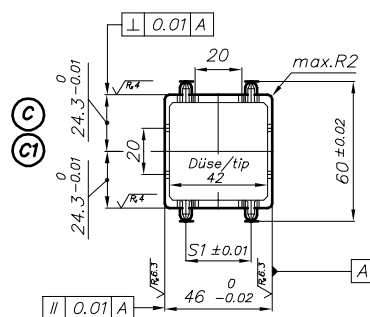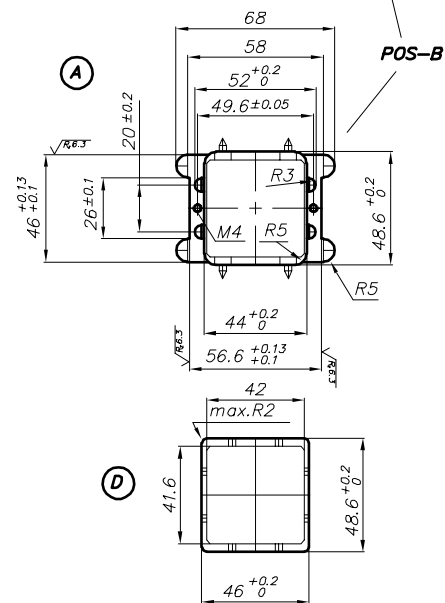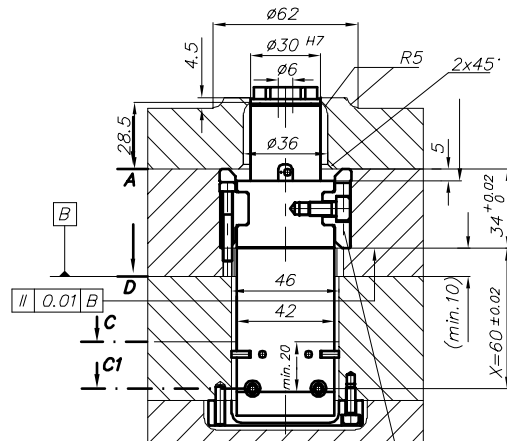


HPS III-MHL100 Linearversion

Abgangsvarianten der Kabel für Strom- und Thermofühler, Blockbreite 42


Riegelposition A

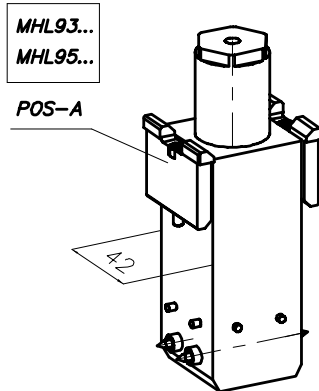


Riegelposition B

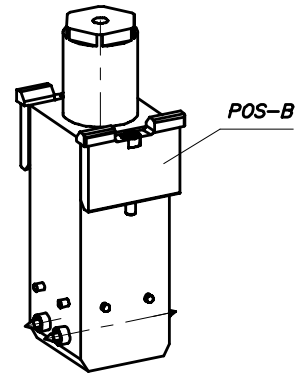


0°

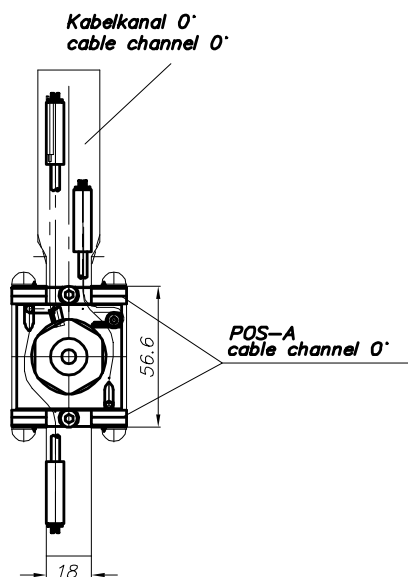


Kabelkanal 0°
cable channel 0°

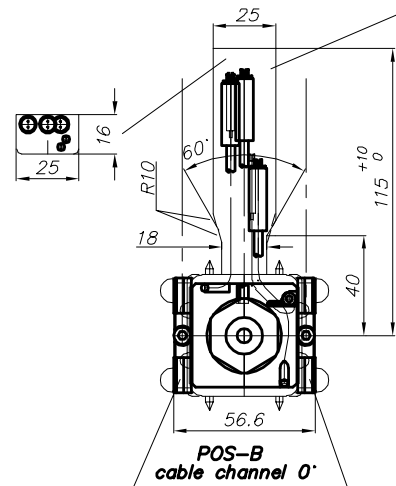

90°

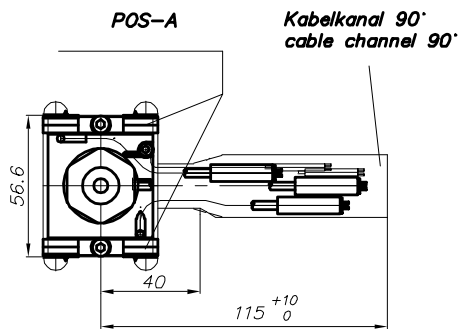


Kabelkanal 90°
cable channel 90°

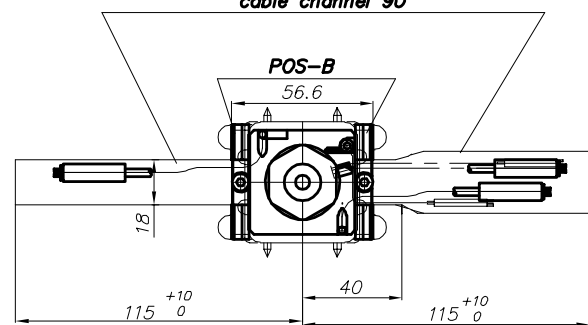





z296-05

HPS III-MHL100 Linearversion

Einbaubeispiel für Systemdüse, 8-fach, Blockbreite 62, Riegelposition B

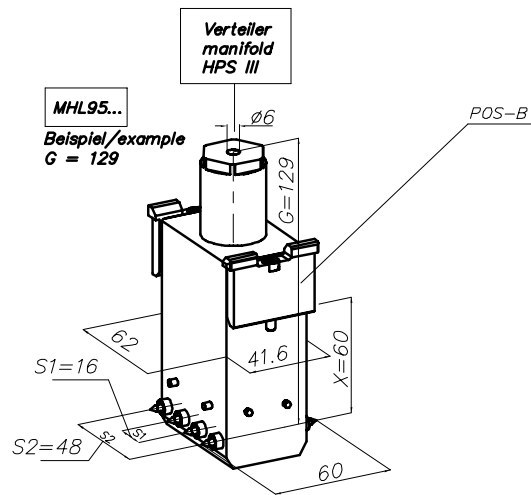


(H) Schutzdeckel (nicht im Lieferumfang enthalten)

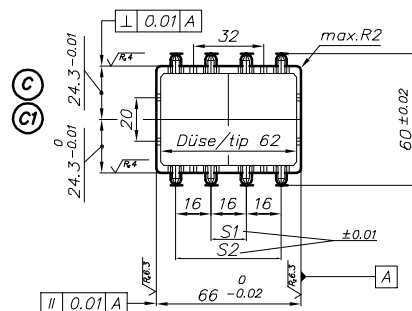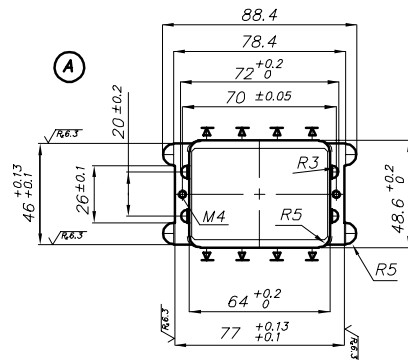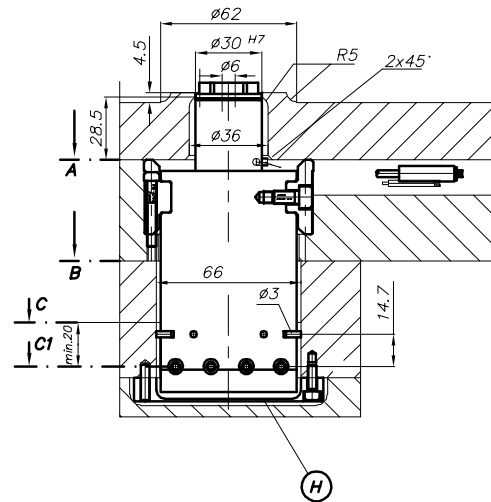


HPS III-MHL100 Linearversion

Abgangsvarianten der Kabel für Strom- und Thermofühler, Blockbreite 62


Riegelposition A

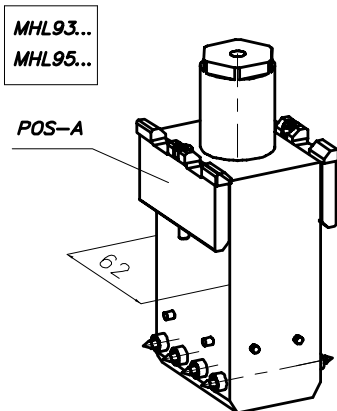


Riegelposition B

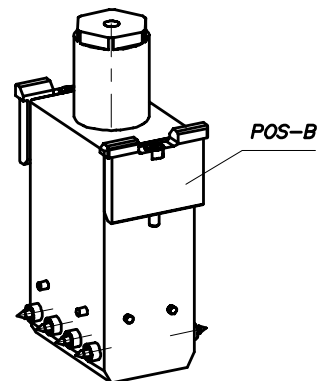


**Kabelkanal 0°
cable channel 0°**

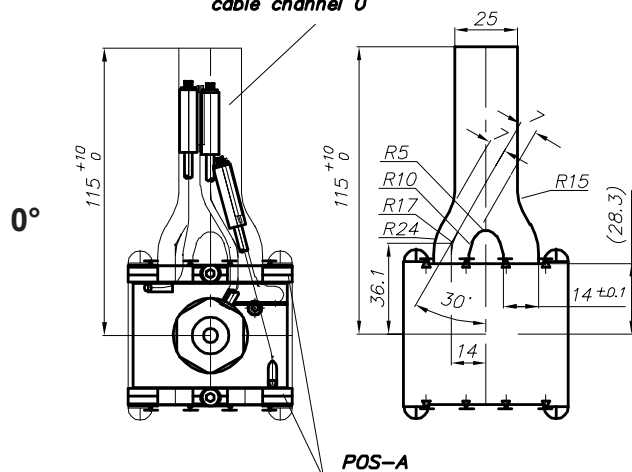


**Kabelkanal 0°
cable channel 0°**

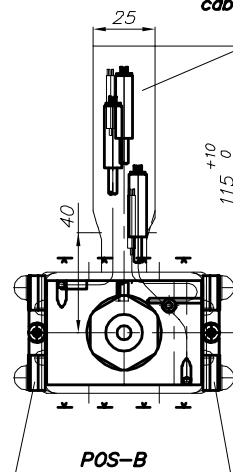

**Kabelkanal 90°
cable channel 90°**


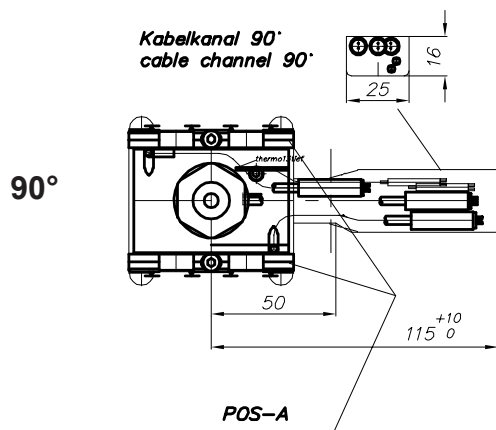


**Kabelkanal 90°
cable channel 90°**

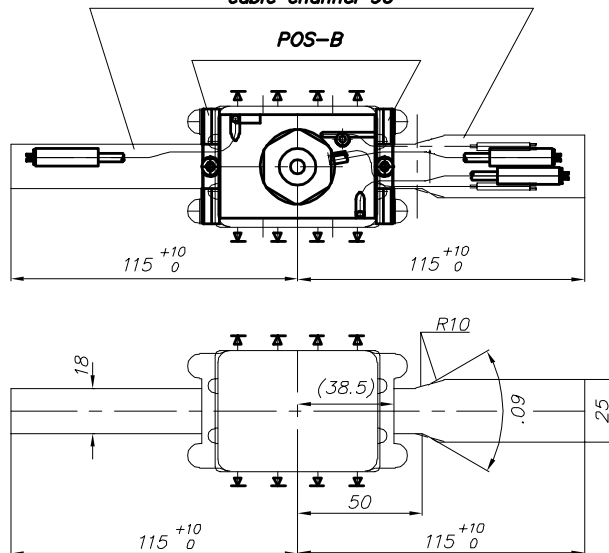


HPS III-MHL100 Linearversion

Details der Anspritzgeometrien

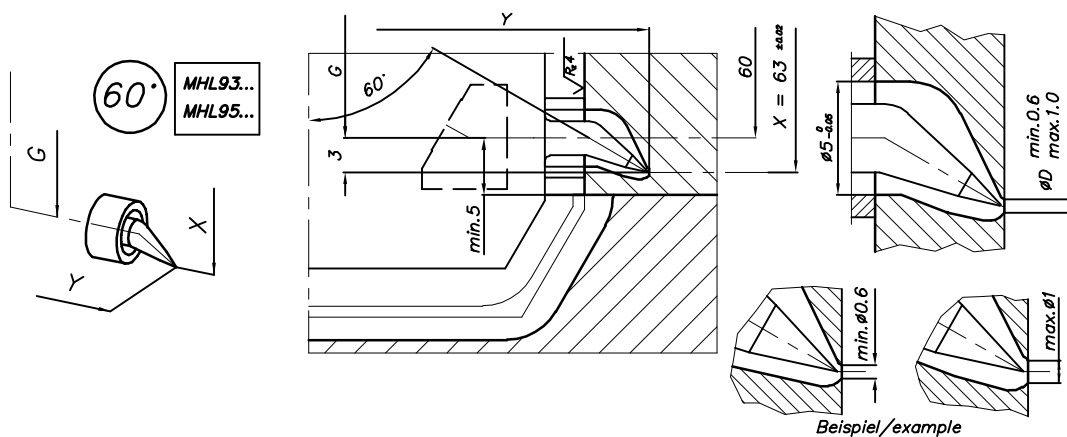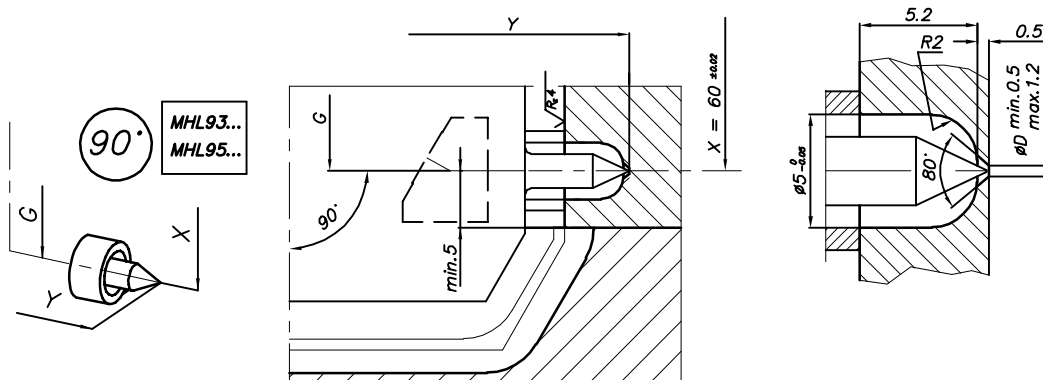


Bei Vergrößerung von ϕD ergibt sich eine andere Kontur

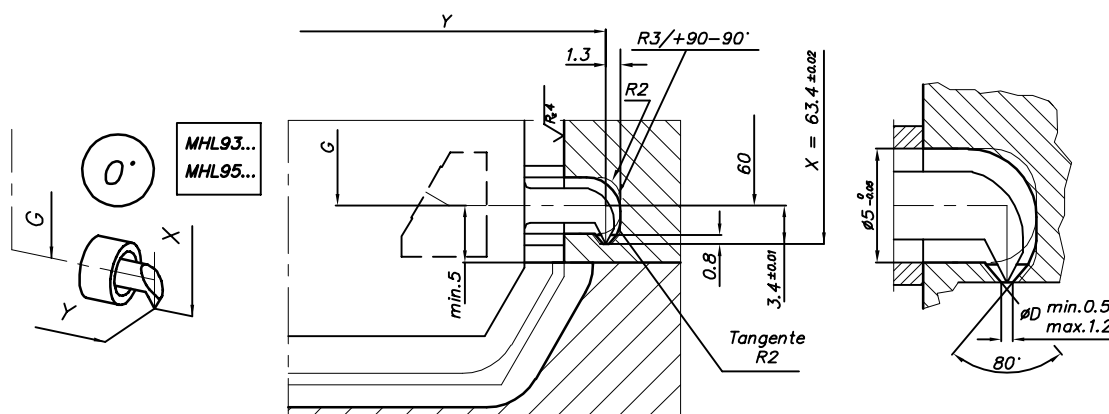

19426 = Nadelführung
und -dichtung
(siehe auch
Seite 7)

ⓑ = Distanzhülse,
falls erforderlich.
Nicht im
Lieferumfang
enthalten.

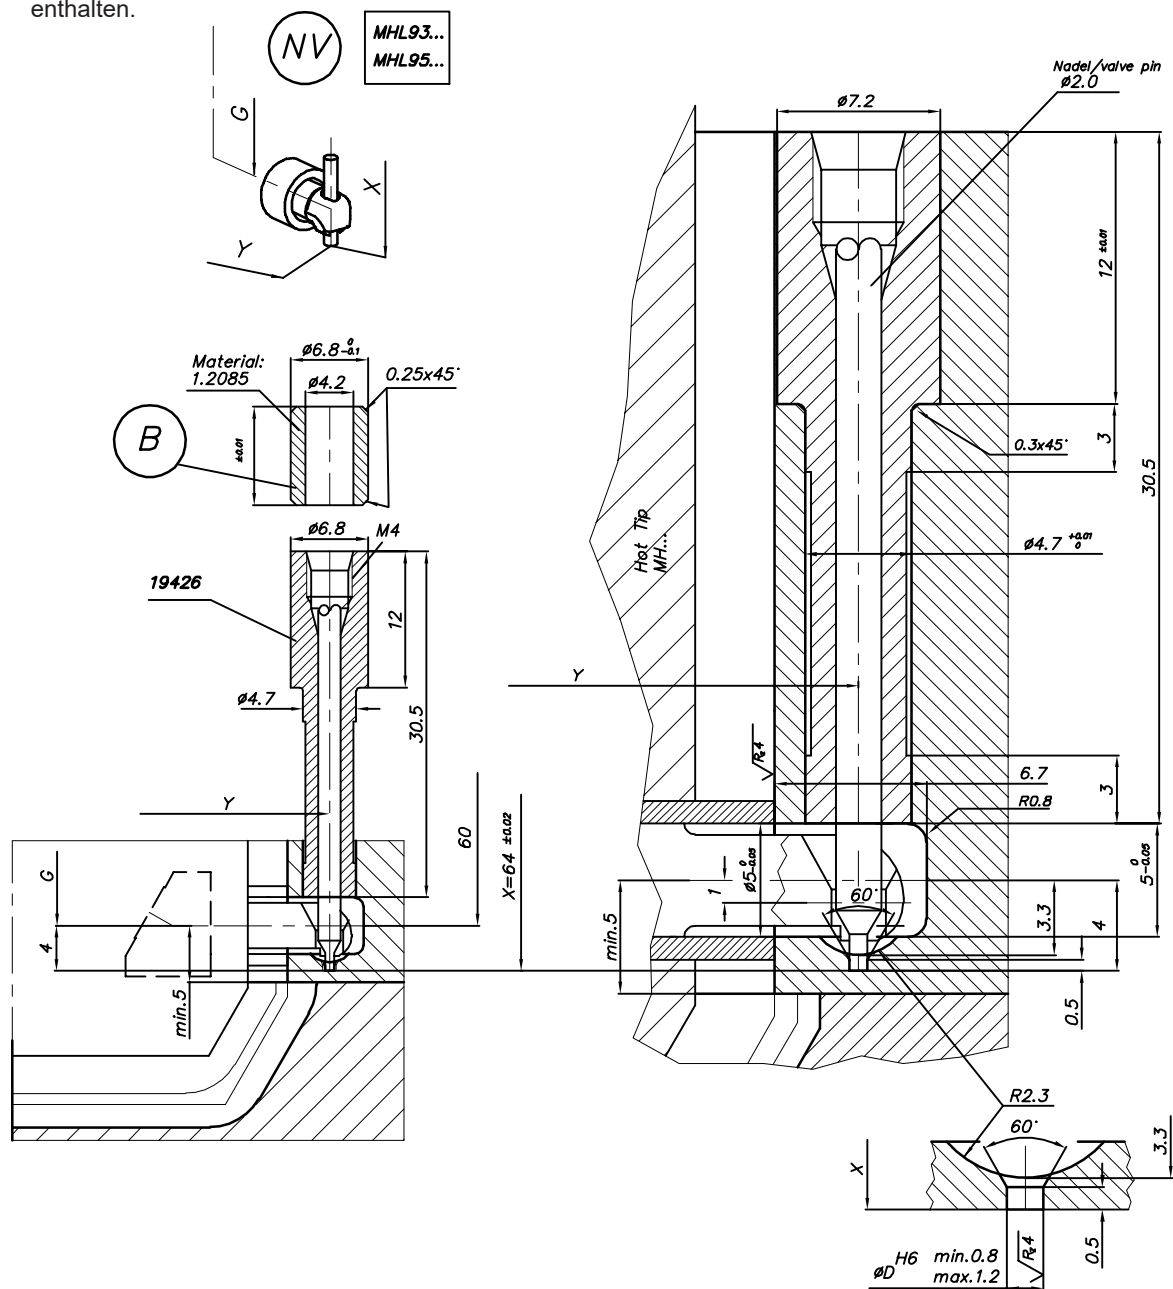

EWIKON
Heißkanalsysteme GmbH
Siegener Straße 35
35066 Frankenberg
Tel: +49 6451 501-0
E-Mail: info@ewikon.com
www.ewikon.com

Ihr EWIKON-Partner: