



HPS III-MHL100 versione lineare

Informazioni tecniche

Versione 04/2023

HPS III-MHL100 versione lineare

Ugello singolo e per sistemi

Dimensioni e versioni punta

Versione	Ugello per sistema	Ugello singolo					
Raggio ugello pressa (Dim. R)	--	0	15	15.5	40	1/2" (13.2)	3/4" (19.5)
Dim. T	--	0	2	2	0.8	2	1.8
Anello di centraggio	--	Articolo codice 50456... Diametro .100 / .110 / .125 / .160 / .175					

Larghezza del blocco ugello (Dim. B)	42	62	
Numero di punte	4	4	8
Interassi tra le cavità (Dim. S1, Dim. S2)	S1=16 or S1=28	S1=30 or S1=48	S1=12 (S2=36) or S1=16 (S2=48)
Lunghezza ugello (Dim. G) ⁽¹⁾	129, 138, 148, 168		
Posizione delle barre	A (sul lato ugello con punte) B (sul lato ugello senza punte)		

Versioni punta	90°	60°	NV (otturazione)
Distanza tra le file di cavità (Dim. Y)	60	60	56
Dim. X	60	63	64.5
Fori di iniezione raccomandati	0.5 - 1.2	0.8 - 1.0	0.8 - 1.2

(1) Ulteriori lunghezze ugello disponibili a richiesta

Codici articolo:







Ugello per sistema: **MHL100-95...**

Ugello singolo: **MHL100-93...**

**Ogni ugello verrà configurato individualmente per adattarsi alla vostra applicazione.
Contattateci per maggior informazioni!**


ATTENZIONE!

L'unità di iniezione pressa non deve applicare una forza superiore ai 30 KN

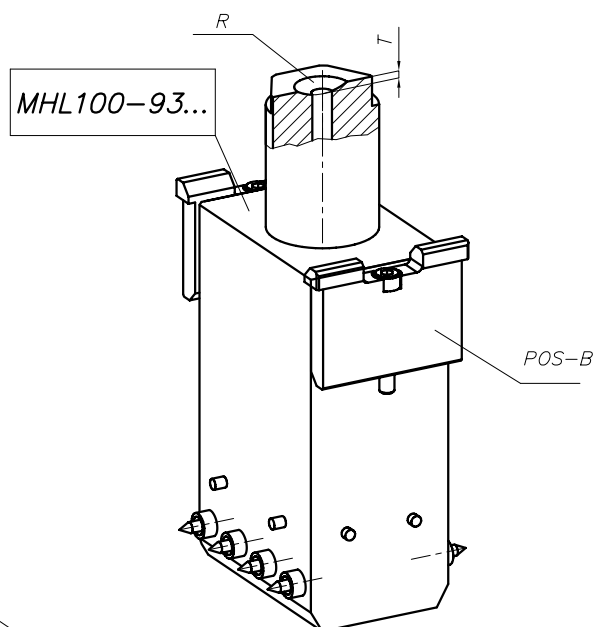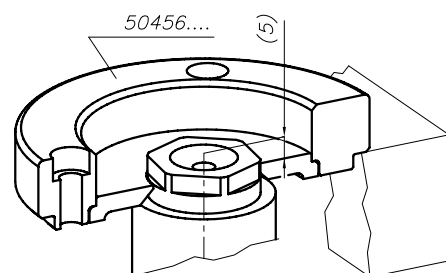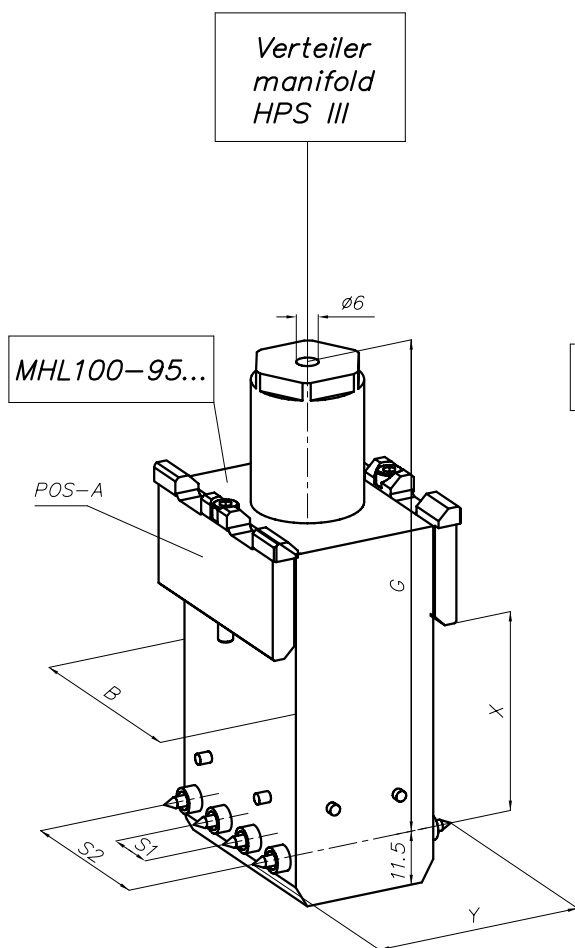

HPS III-MHL100 versione lineare



Esempio di installazione per ugello su sistema, 4 punti, larghezza blocco ugello 42, posizione delle barre A

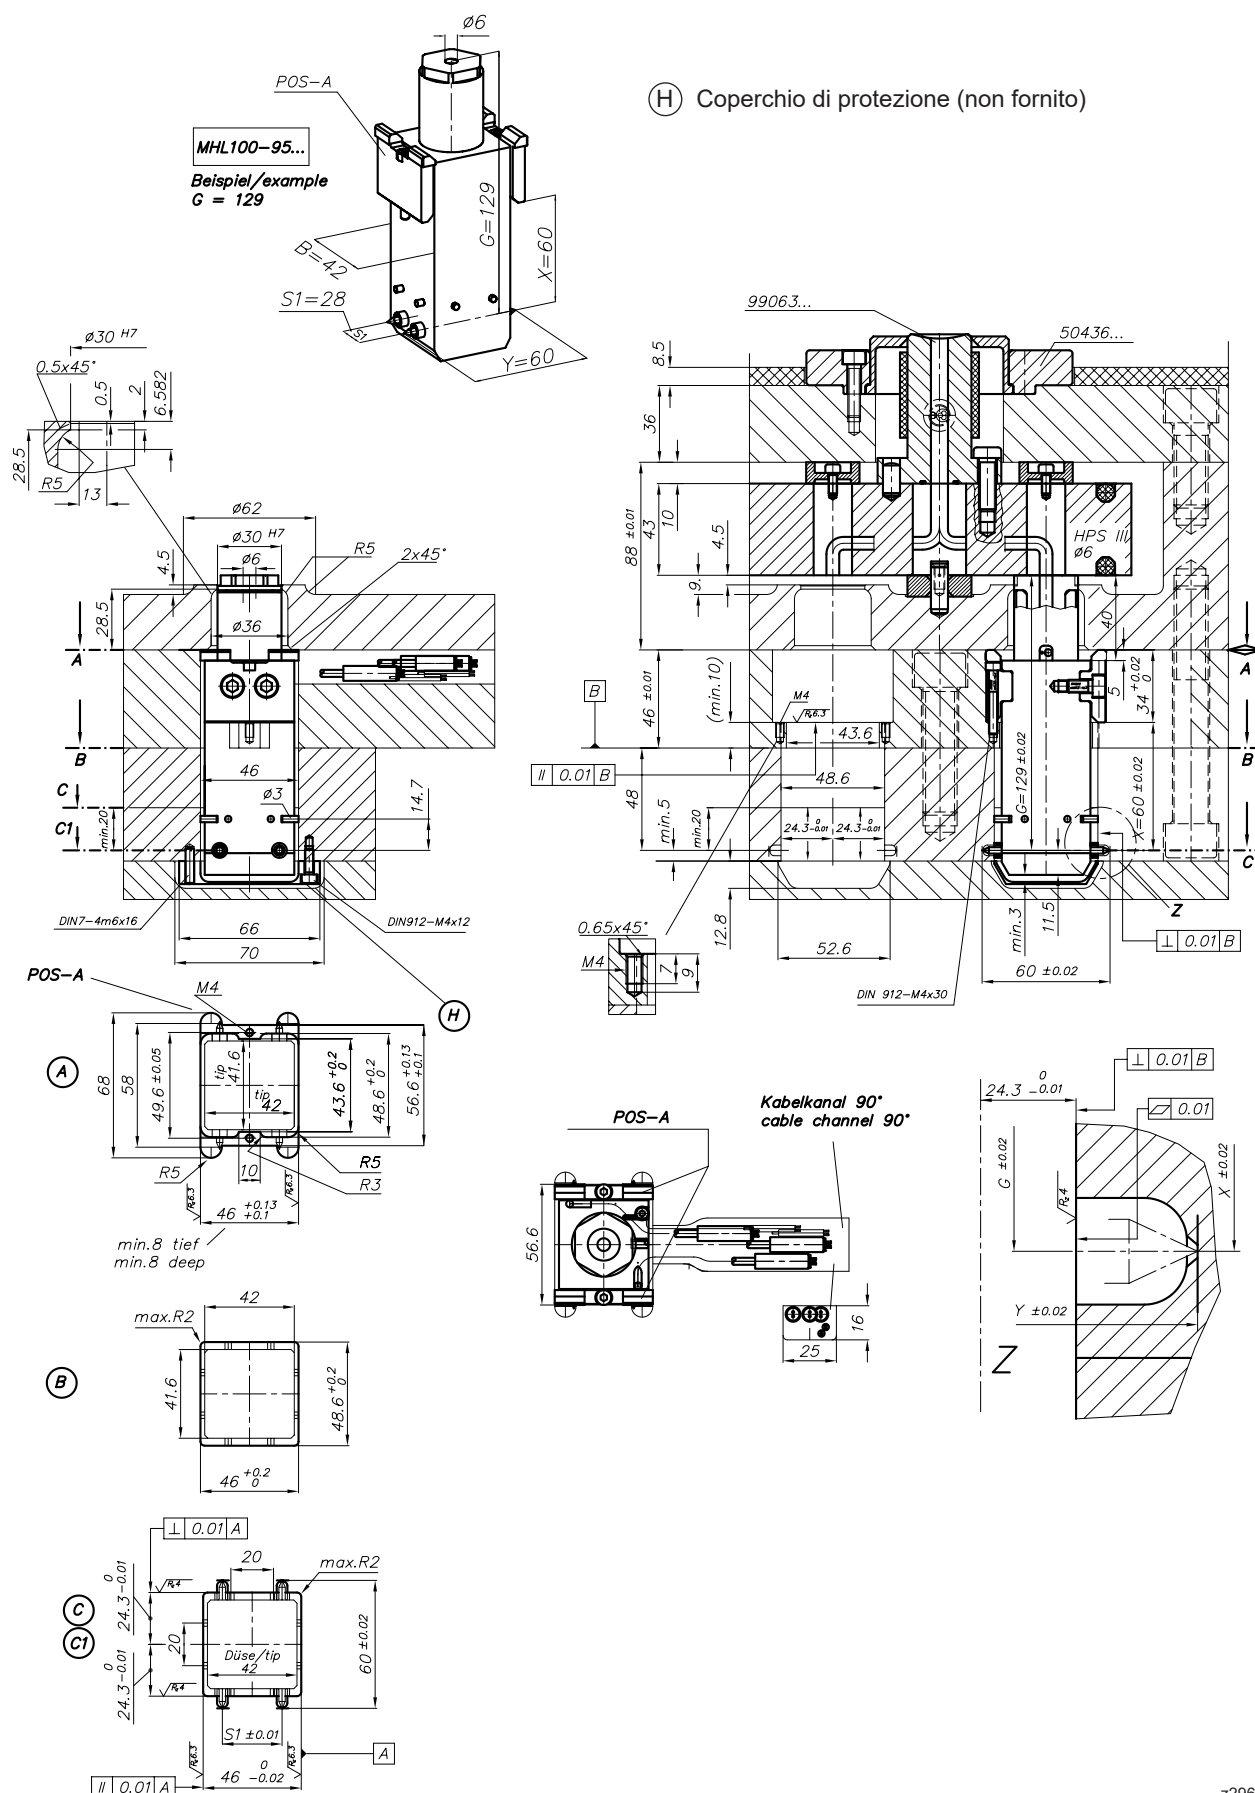

z296-03

HPS III-MHL100 versione lineare


Esempio di installazione per ugello su sistema, 4 punti, larghezza blocco ugello 42, posizione delle barre B

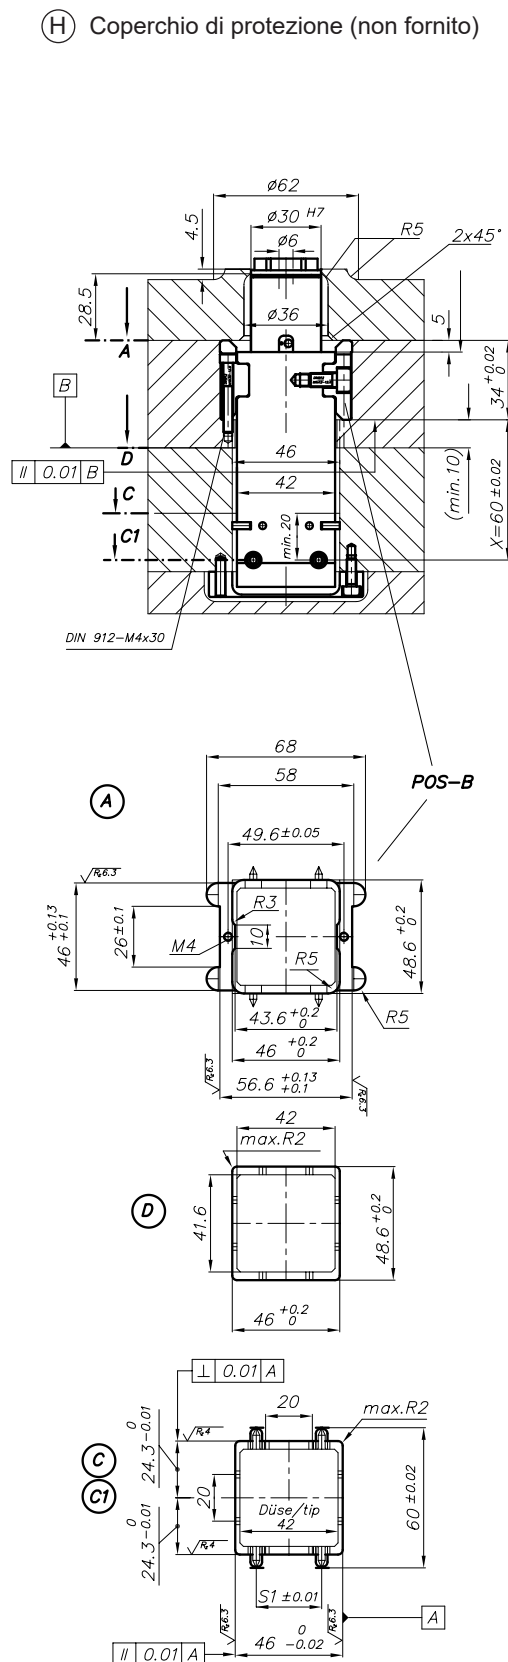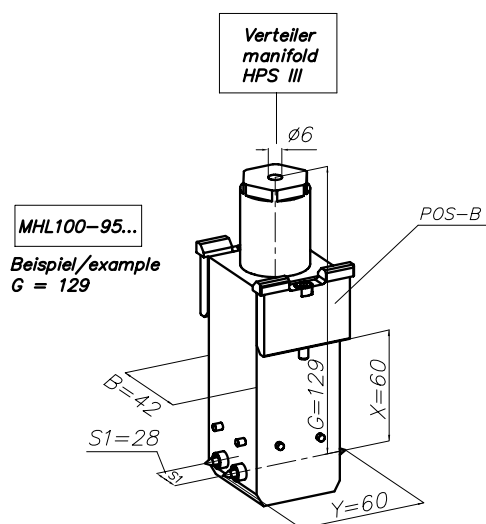


HPS III-MHL100 versione lineare

Uscita cavi per potenza e termocoppie, larghezza blocco ugello 42



Posizione barre A

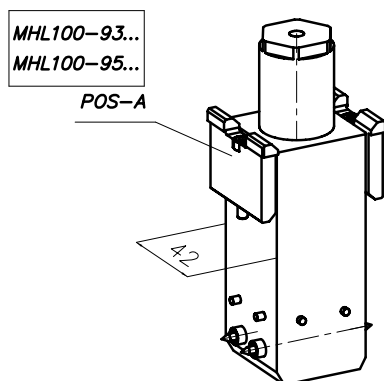



Posizione barre B

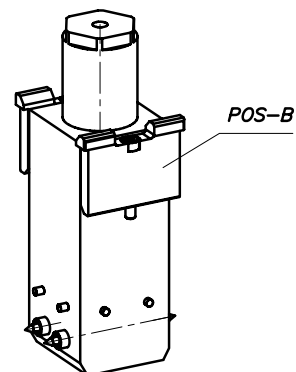

0°

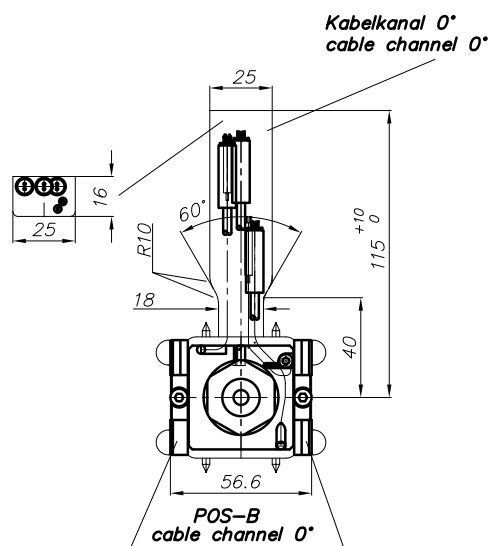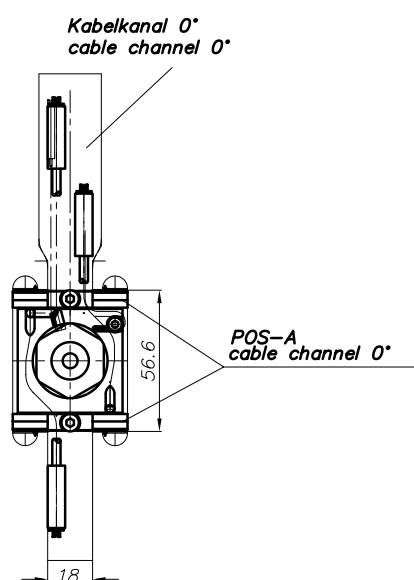


90°

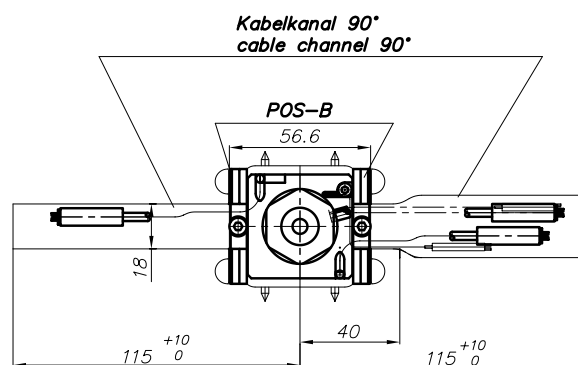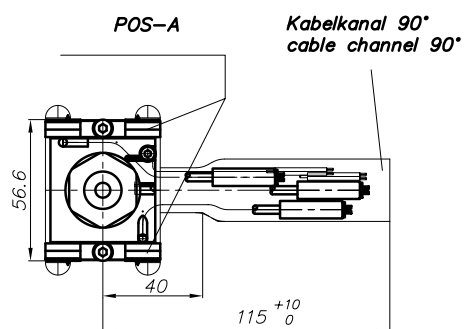

z296-05


HPS III-MHL100 versione lineare

Esempio di installazione per ugello su sistema, 8 punti, larghezza blocco ugello 62, posizione delle barre A




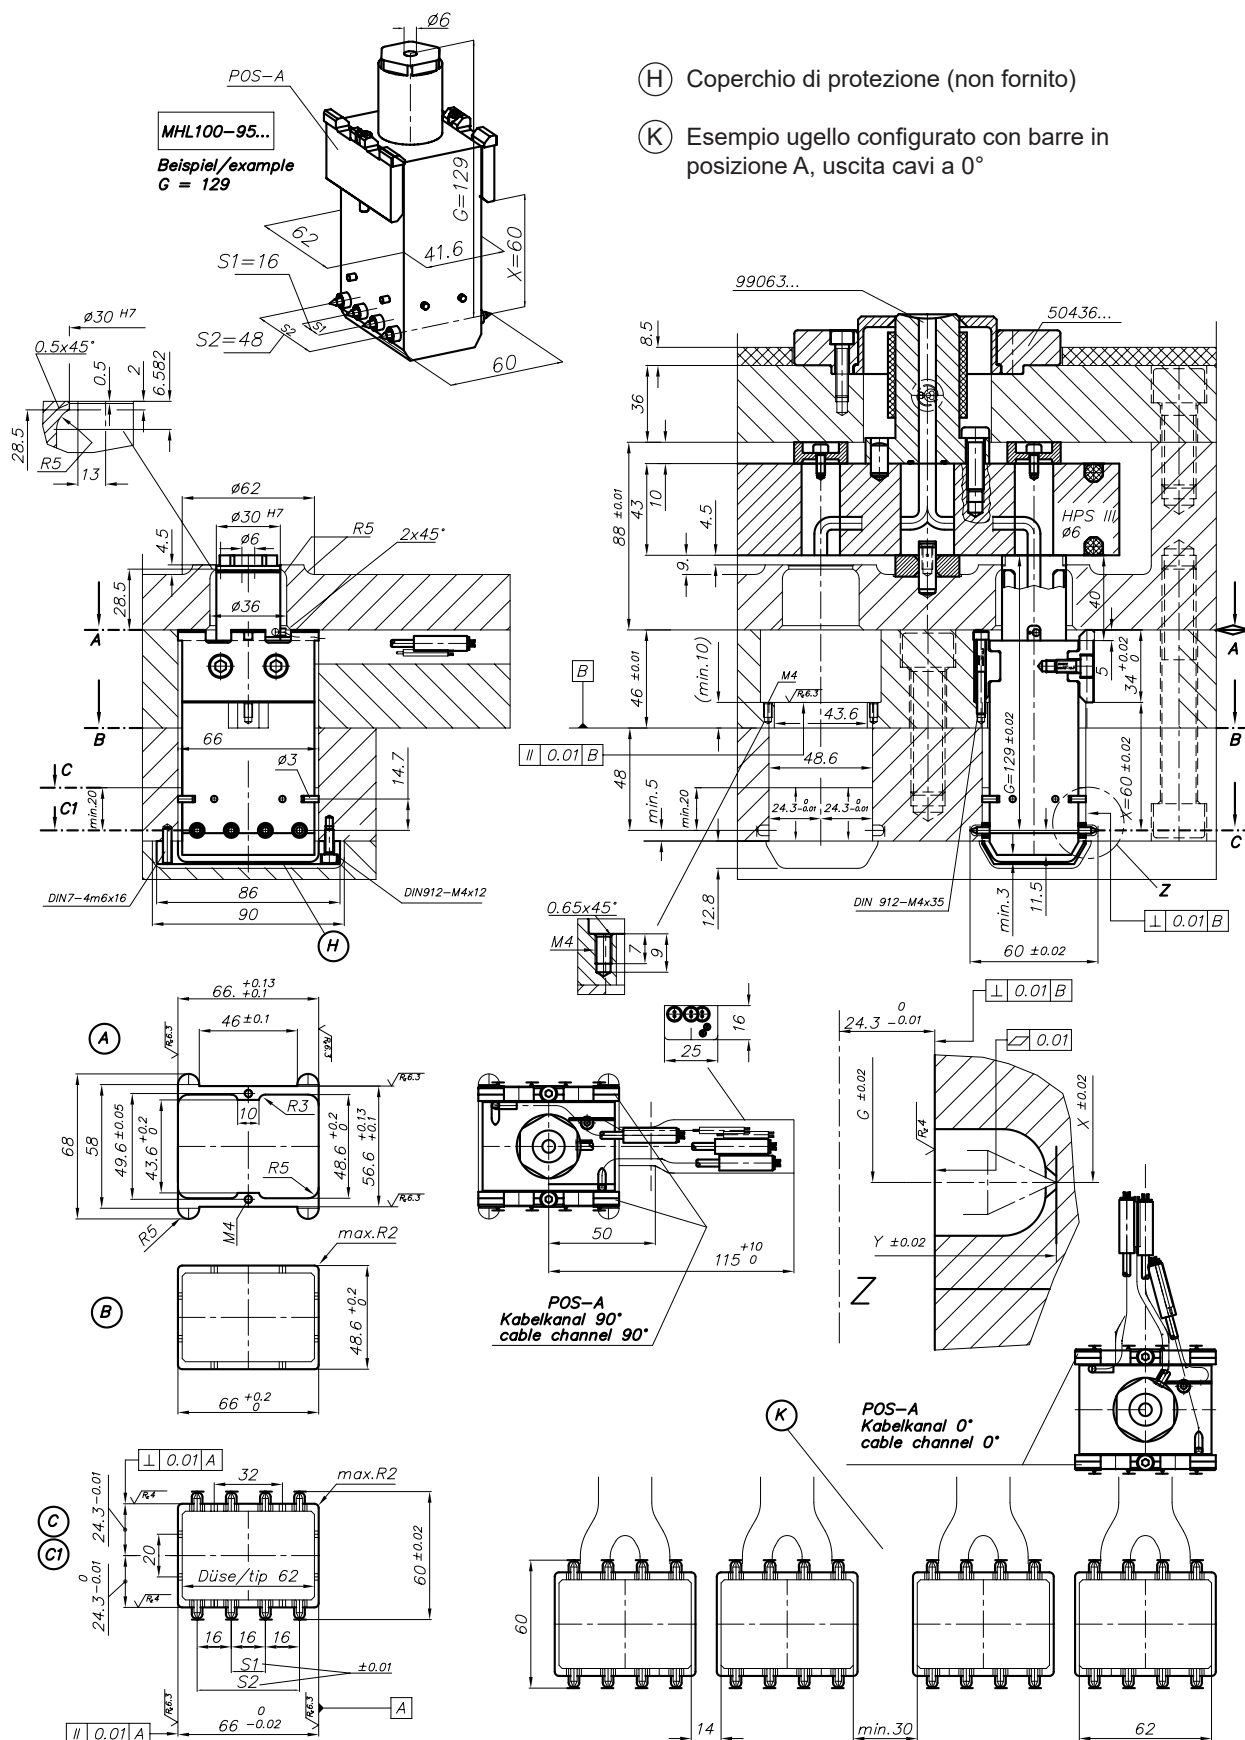


HPS III-MHL100 versione lineare

Esempio di installazione per ugello su sistema, 8 punti, larghezza blocco ugello 62, posizione delle barre B

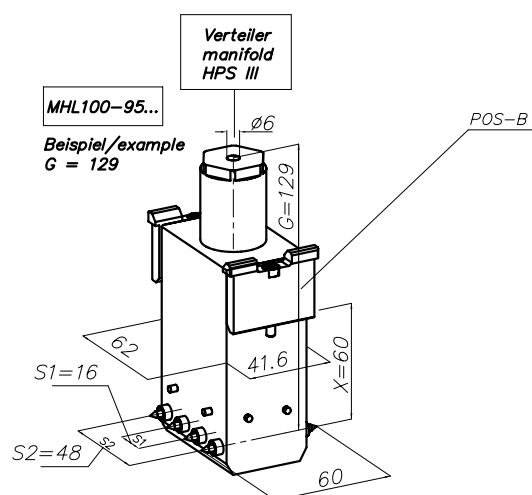


(H) Coperchio di protezione (non fornito)

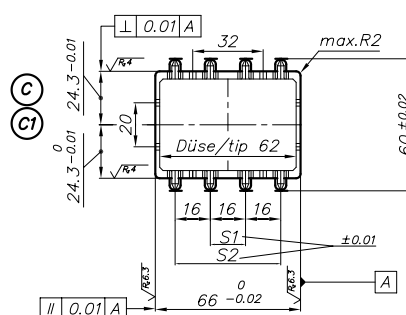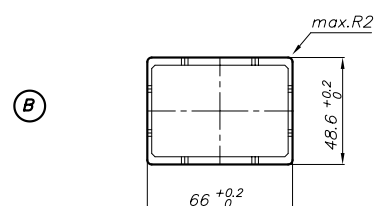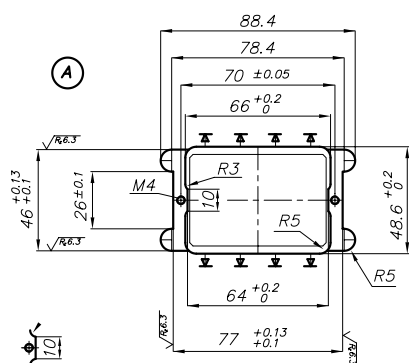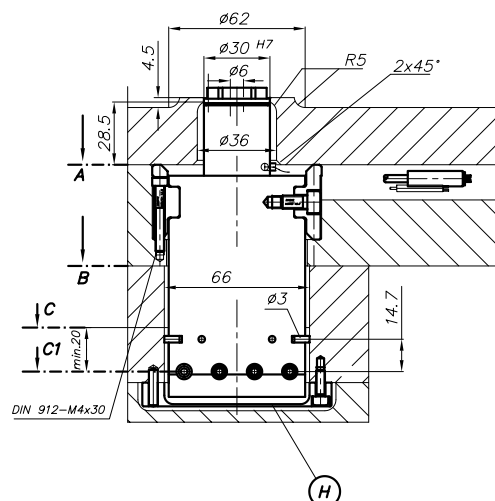


HPS III-MHL100 versione lineare

Uscita cavi per potenza e termocoppie, larghezza blocco ugello 62


Posizione barre A

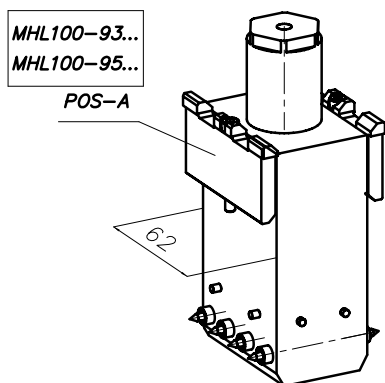


Posizione barre B

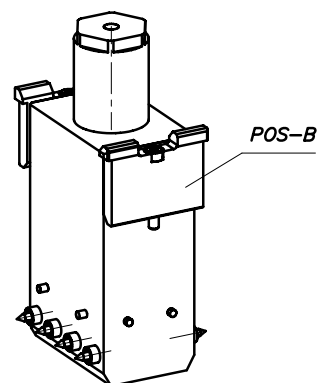


Kabelkanal 0°
cable channel 0°

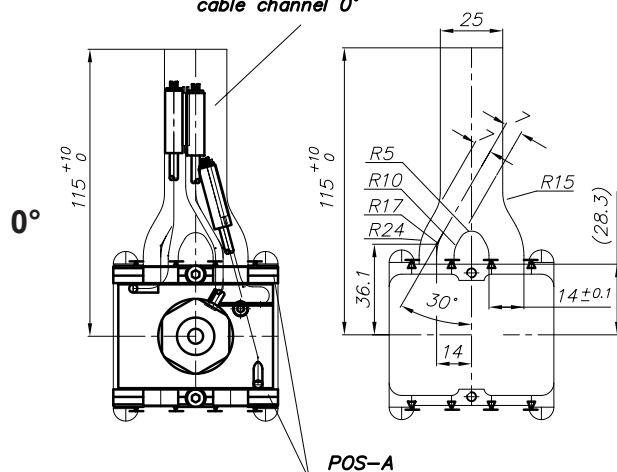


Kabelkanal 0°
cable channel 0°

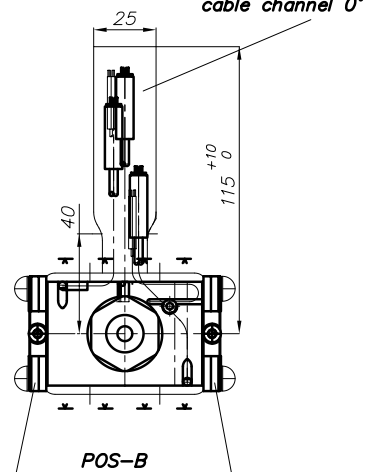

Kabelkanal 90°
cable channel 90°

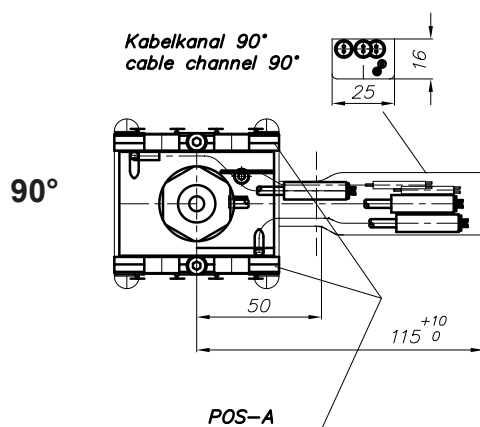


Kabelkanal 90°
cable channel 90°

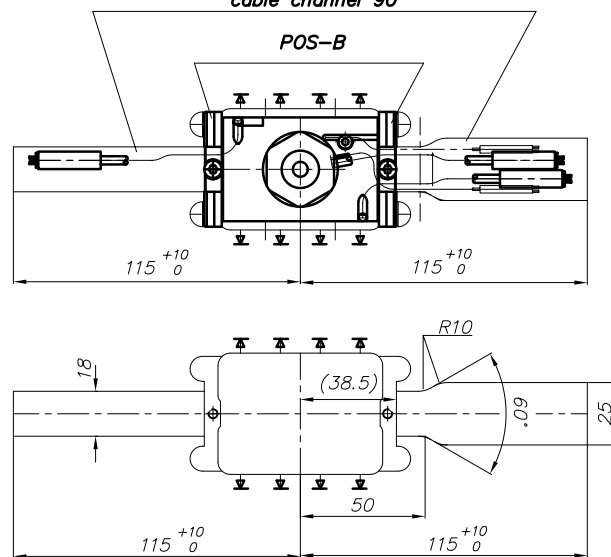


HPS III-MHL100 versione lineare

Dettaglio geometrie del punto di iniezione

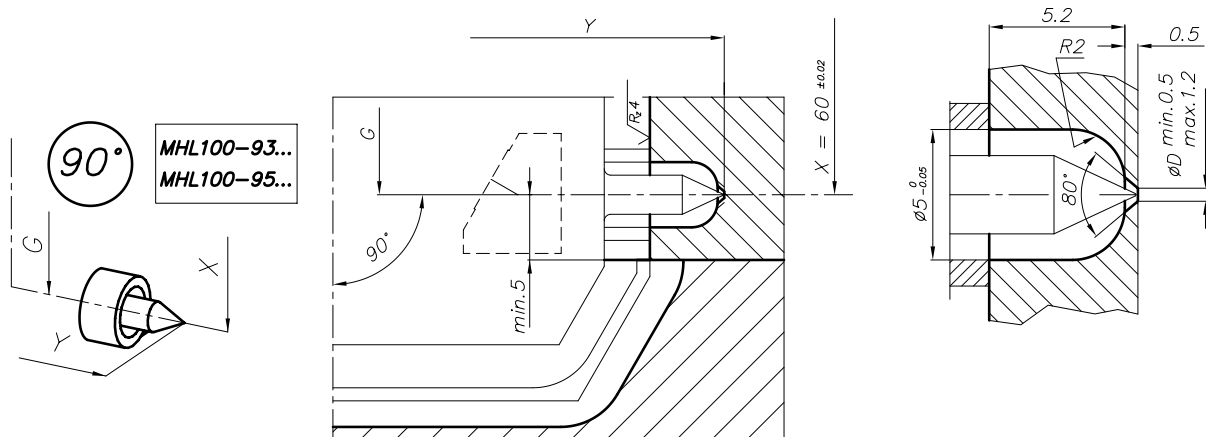

z296-16

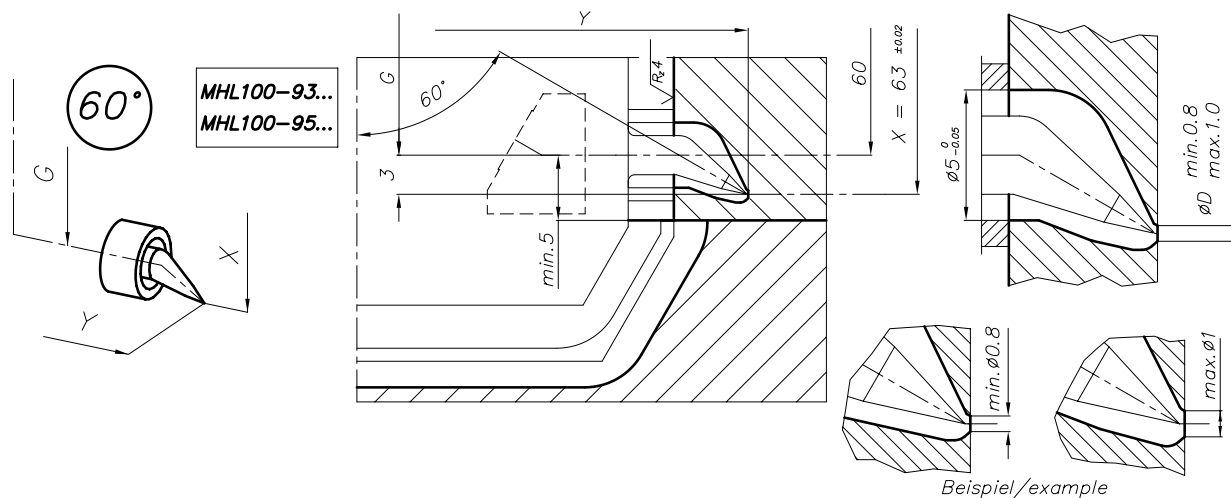


Aumentando ØD si ottiene una diversa geometria di iniezione

z296-17

19426 = Guida e
tenuta otturatore
(vedere
anche a pagina 7)

B $\equiv$ Distanziale,
secondo necessità.
Non fornito.

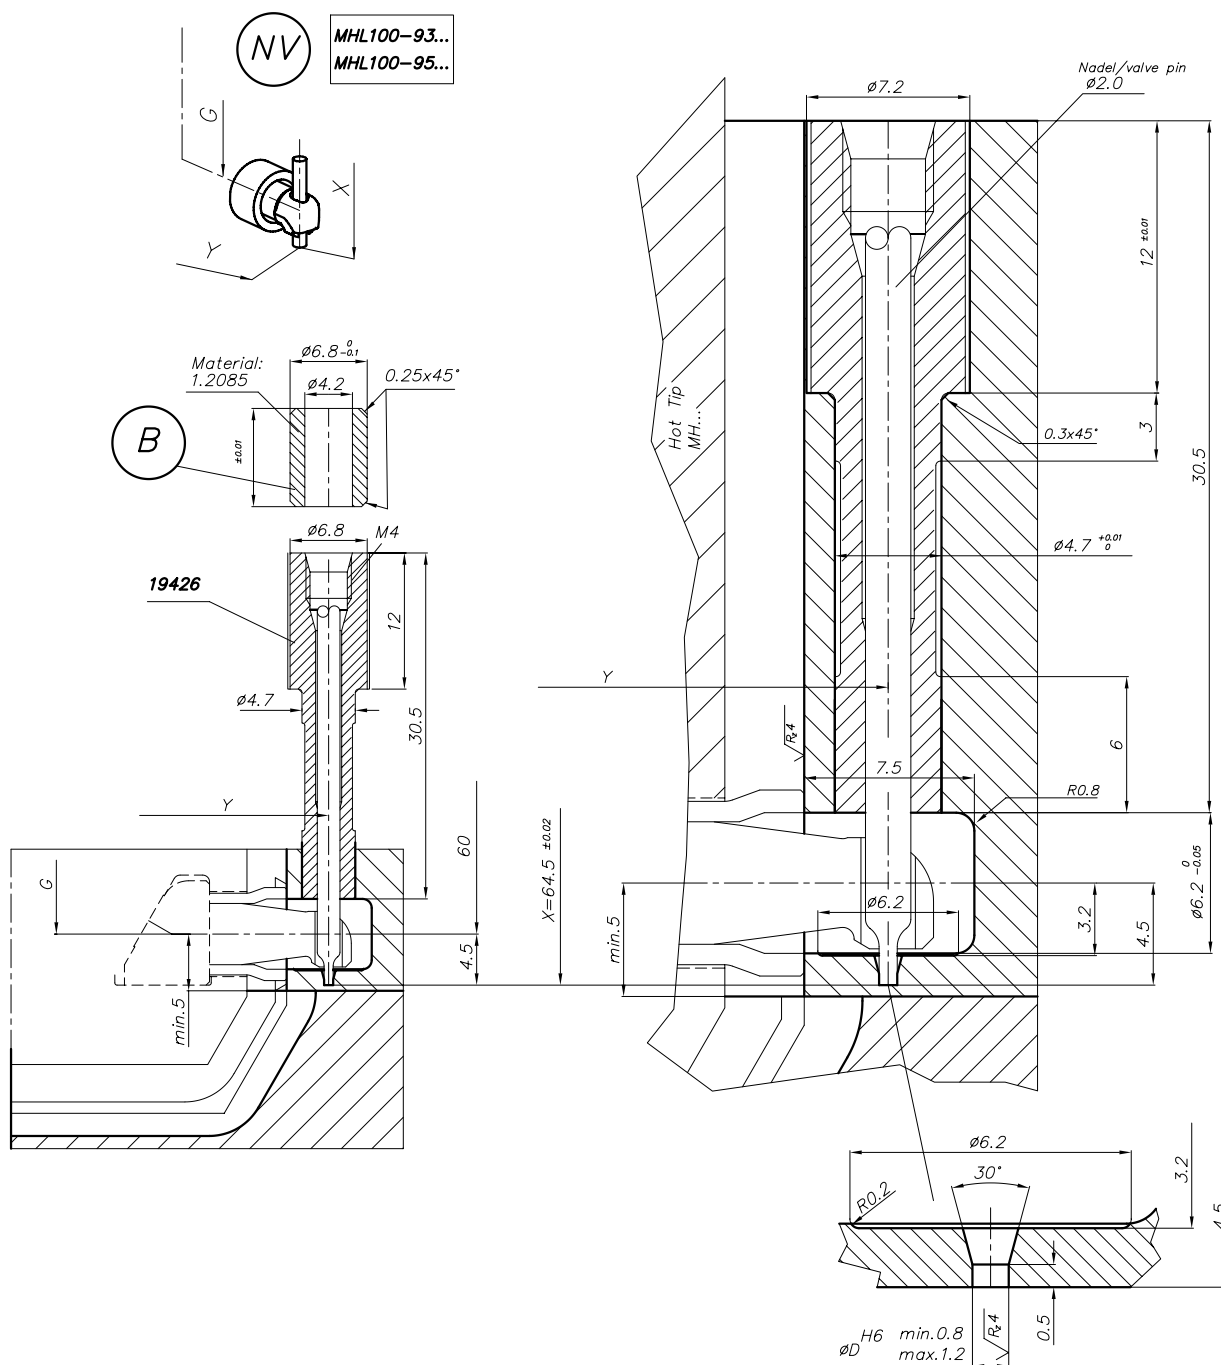

EWIKON Heißkanalsysteme GmbH

Siegener Straße 35 • 35066 Frankenberg / Germania

Tel: +49 6451 501-0 • E-Mail: info@ewikon.com

www.ewikon.com

Informazioni tecniche soggette a modifica | EWIKON 04/2023 IT



EWIKON

Hot Runner Technology

Made In Germany